



※イメージ写真のため実物とは異なる場合がございます。

パナソニック キッチン リビングステーション
Living Station
V-style




※イメージ図


レンジフード



スマートフードⅡ
シルバー色 LED照明
常時換気




【壁付けタイプ】
もっとも一般的な
壁付けプラン用です。



改正建築基準法で定められたシックハウス対策
のための、常時換気モードを設定しました。



シンク

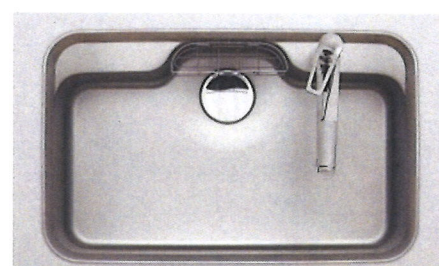

●スキマレスシンク (ステンレスMタイプ)
カウンターとの段差が小さく、
継ぎ目の隙間がないので、汚れがたまりにくい。
幅787×奥行最大480/最小403×深さ195mm



スキマをなくして、
お手入れはさっと拭くだけ。
当社独自の「スキマレスシンク」。
シンクと一体
成型の排水口。
継ぎ目がない
ので汚れがた
まりにくい。

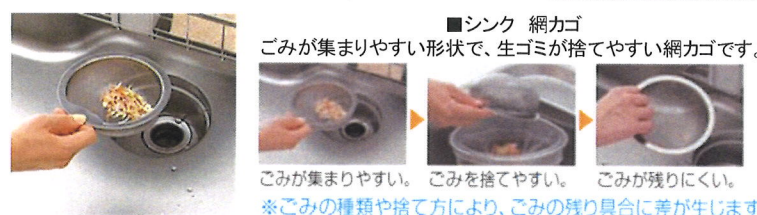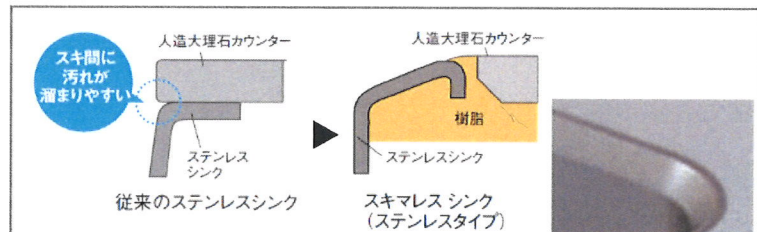


■シンク 網カゴ
ごみが集まりやすい形状で、生ゴミが捨てやすい網カゴです。
ごみが集まりやすい。 ごみを捨てやすい。 ごみが残りにくい。
※ごみの種類や捨て方により、ごみの残り具合に差が生じます。

加熱機器



ガスコンロ ホーロートップ 幅600mm
片面焼きグリル 【正面:シルバー色】
トッププレート:グレー色
〈LES32Q1V〉

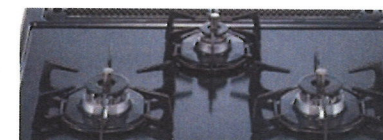

トッププレートはお掃除しやすい形状。



「調理油過熱防止装置」「立ち消え安全装置」
「消し忘れ消火機能」を標準装備。

Si センサーコンロ


水栓金具



混合水栓 (エコカチット水栓)
操作しやすいビッグレバー。
水ハネを抑える泡沫吐水〈LEKM511ITEPC〉




直流



シャワー

食器洗い乾燥機

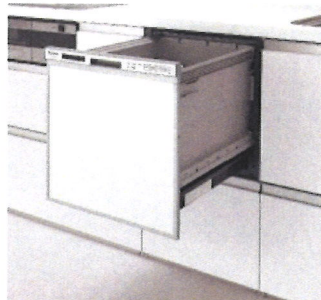

食器洗い乾燥機 浅型
【シルバー色】ドアパネル仕様
〈LES45RS7SD〉

節電コース

電力を約31%抑える節電コースを専用
洗剤※で実現。低温洗浄、送風乾燥を可能
にし、消費電力を大幅に削減します。

標準コース	節電コース
消費電力 給湯60℃ 0.45kWh (標準20℃ 0.70kWh)	消費電力 給湯60℃ 0.28kWh (標準20℃ 0.43kWh)

スマートカゴ

いろんな食器がセットしやすく、面倒な種類
分けもラクに。手に取るものから、次々セット
できます。

ソフト排気温

排気温度は約45℃※。
外気を混合するシステム
なので湿度も低くなり、
衛生的です。

※具体的な根拠はカタログ等の算出根拠をご参照願います。

フロアユニット

た っ ぷ り 入 っ て 出 し 入 れ ス マ ー ト 。

■スライドタイプ



コンロ下スライド



食器洗い乾燥機下
スライド
(浅型食器洗い乾燥機の場合のみ)



シンク下スライド(包丁差し付)

包丁差し




ソフトクローズ機構
スライドレール

奥行650mmユニットの場合

引き出し耐荷重
最大積載量10kg


※
シンク下のみ
上段は
305mm
になります。



ウォール



ウォールユニット 高さ 700mm
耐震ロック付き:ウォールユニットが振動
すると、自動的にロックされます。

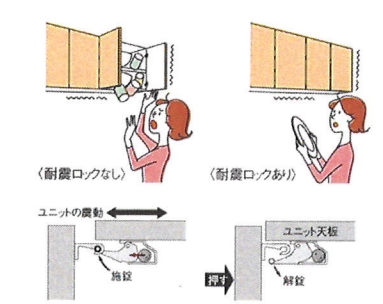

※耐震ロックは、地質、建物の構造、階数、ユニットの
使われ方などにより、性能を十分に発揮できない場合
があります。

カウンター

●人造大理石カウンター
カラーバリエーション



選べるカウンター高さ(各カウンター共通)
使う方の身長に合わせて3種類のカウンターの
高さを選べます。



900mm
850mm
800mm